

# Diagnose Starter-Kit 2022

## X-431 Serie



Version 1.0

**LAUNCH**  
EUROPE GMBH



# Erste Schritte

## **X-431 EURO MINI**

Sprache ändern .....	3
Zeitzone ändern .....	4
WLAN verbinden.....	5
Gerät registrieren .....	6
Software Verlängerung .....	8
Diagnoserückmeldung .....	9

## **X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+**

Sprache ändern .....	11
Zeitzone ändern .....	12
WLAN verbinden.....	13
Gerät registrieren .....	14
LKW-Software Freischaltung .....	16
Software Verlängerung .....	17
Diagnoserückmeldung .....	18

## **X-431 EURO TAB II**

Sprache ändern .....	20
Zeitzone ändern .....	21
WLAN verbinden.....	22
Gerät registrieren .....	23
LKW-Software Freischaltung .....	25
Software Verlängerung .....	26
Diagnoserückmeldung .....	27

## **X-431 EURO TAB III**

Sprache ändern .....	29
Zeitzone ändern .....	30
WLAN verbinden.....	31
Gerät registrieren .....	32
LKW-Software Freischaltung .....	34
Software Verlängerung .....	35
Diagnoserückmeldung .....	36

## **SmartLink Schnelleinstieg**


Profil und Verträge .....	38
Erste Benutzung .....	38
SmartLink VCI für die Ferndiagnose aktivieren .....	39
Update des VCI .....	41
Smartlink mit LAUNCH Europe koppeln.....	42

# X-431 EURO MINI


## Sprache ändern

Die Geräte werden standardmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Tablet Settings > Languages & input > Languages**

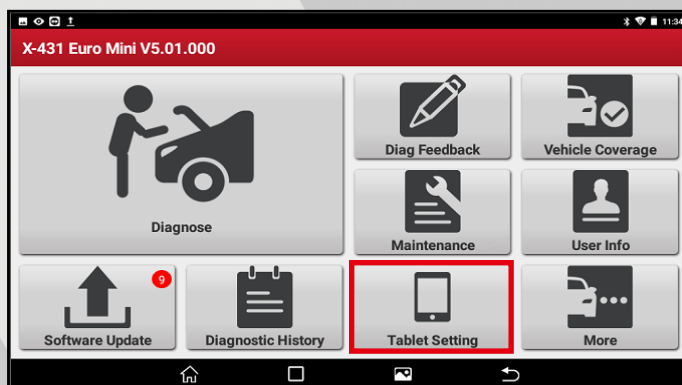

2. Tippen Sie auf **Add a language** und wählen im darauffolgenden Menü **Deutsch** aus
3. In **Language preferences** können Sie nun den Punkt **Deutsch** gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

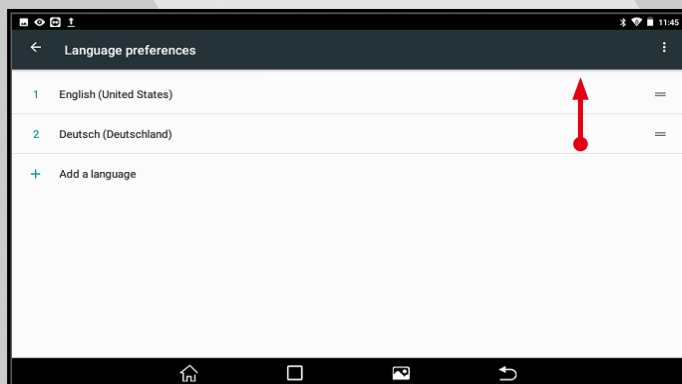





## Zeitzone ändern

Standardmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Tablet Einstellungen > Datum & Uhrzeit**

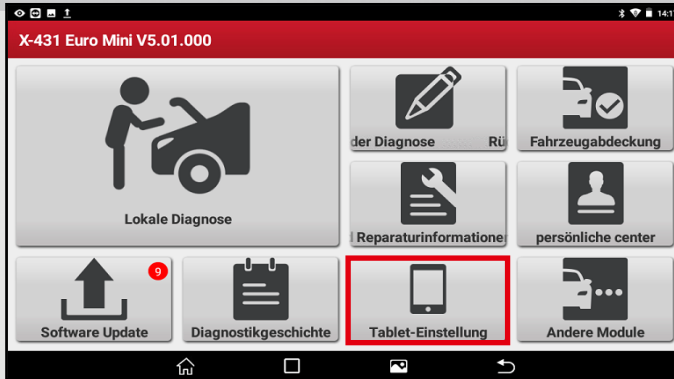

2. Aktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** und tippen Sie danach auf **Zeitzone auswählen > Region**

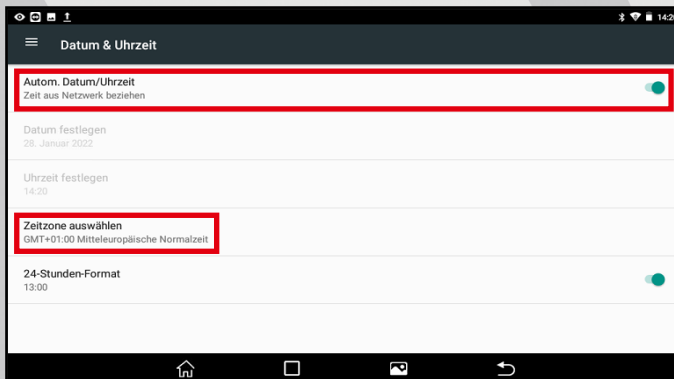



3. Wählen Sie im darauffolgendem Menü **Amsterdam** aus



## WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Tablet Einstellungen > WLAN**

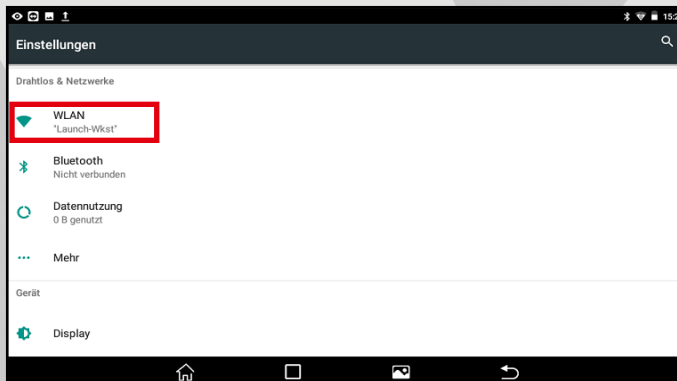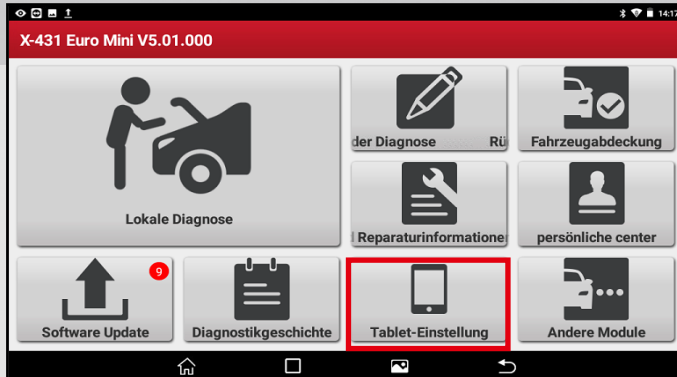



2. Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste. Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**



## Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.


1. Tippen Sie auf **Anmelden** und daraufhin auf **Neue Registrierung**

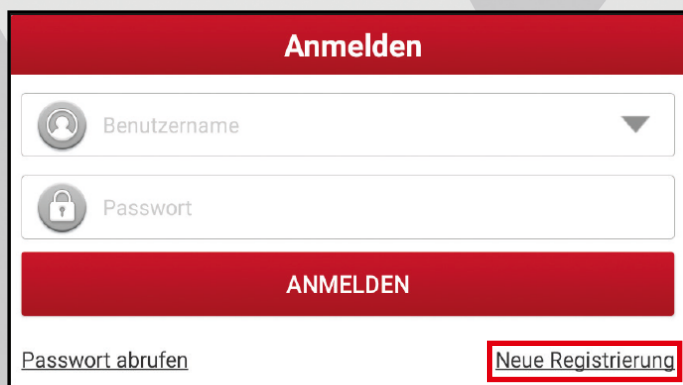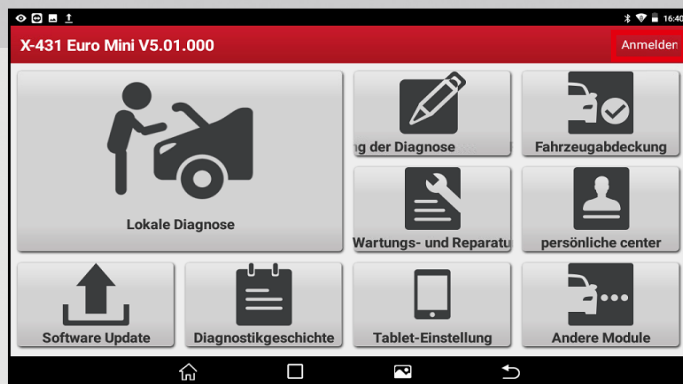

2. Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Neue Registrierung**. Sollte die Fehlermeldung "Kein Umsatzrekord" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an [registration@launch-europe.de](mailto:registration@launch-europe.de)



3. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben

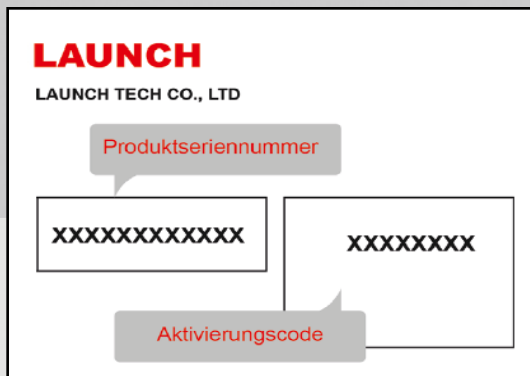

**Registrierung**

1 Ein Konto erstellen    2 **VCI aktivieren**    3 Registrierung beenden

Seriennummer

Aktivierungscode

**AKTIVIEREN**

Die 12-stellige Seriennummer und der 8-stellige Aktivierungscode Ihrer VCI können im unten dargestellten Umschlag gefunden werden.



4. Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



## Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

1. Tippen Sie auf **Software Update > Verlängerung**

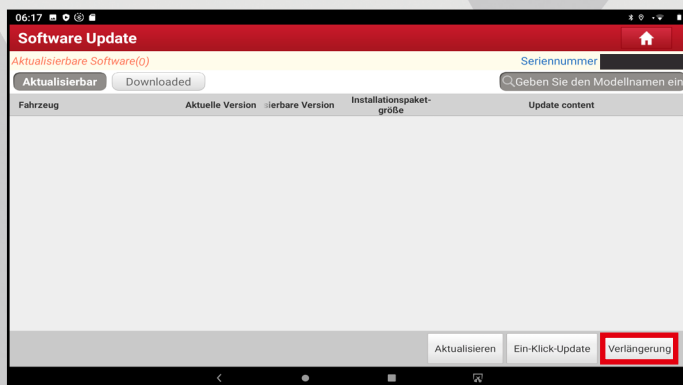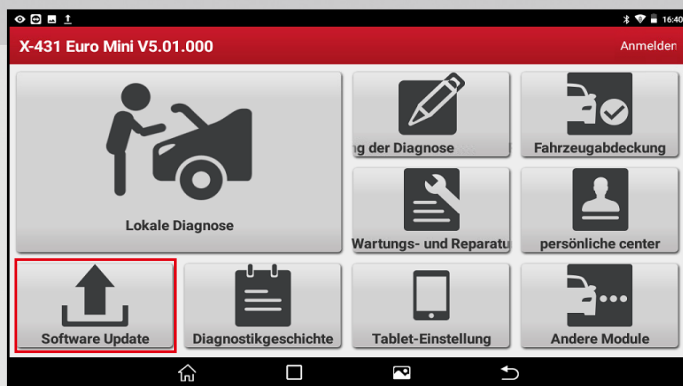

2. Tippen Sie auf **Karte für Abonnementserneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein.  
Die **Softwarekarten** können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem [Online-Shop](#) erwerben.







## Diagnoserückmeldung

Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

1. Tippen Sie auf Rückmeldung der Diagnose und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug

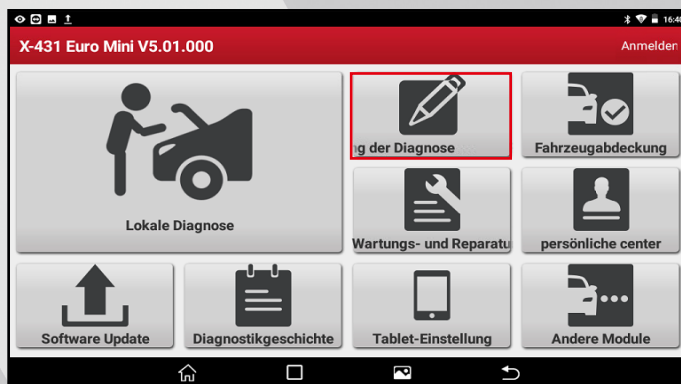


2. Unter **Datei auswählen** können sie dann die zu meldende Datei auswählen. Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel Jahr/Monat/Tag & Stunde/Minute/Sekunde

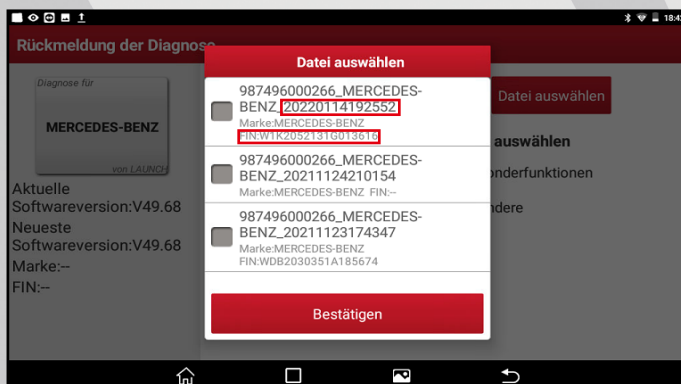




- Wählen Sie unter **Art des Problems der Rückmeldung auswählen**, die Option **System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen** und geben Sie die obligatorischen Daten ein  
Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

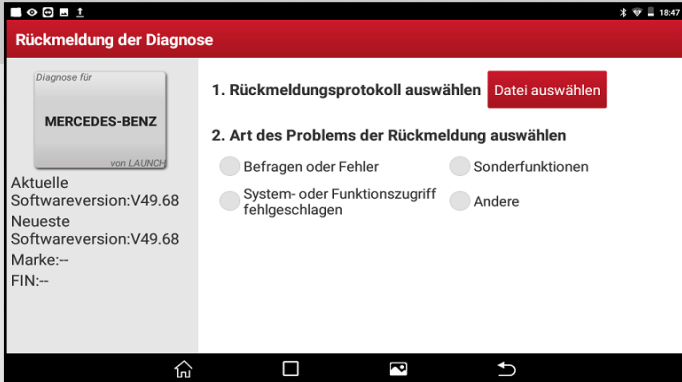

- Tippen Sie auf **TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN**  
Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

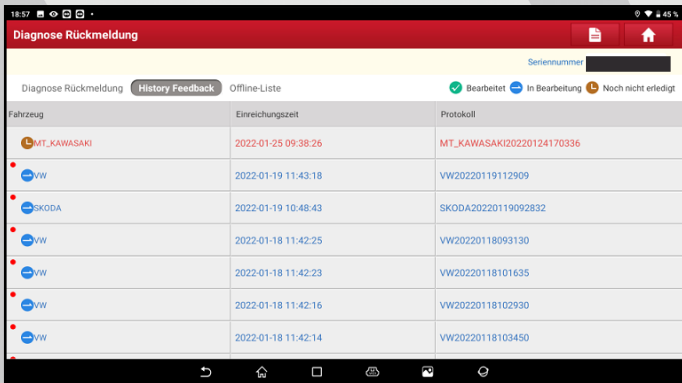


# X-431 EURO PRO 5 / X-431 EURO PRO HD+


## Sprache ändern

Die Geräte werden standartmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Settings > System > Languages & input > Languages**

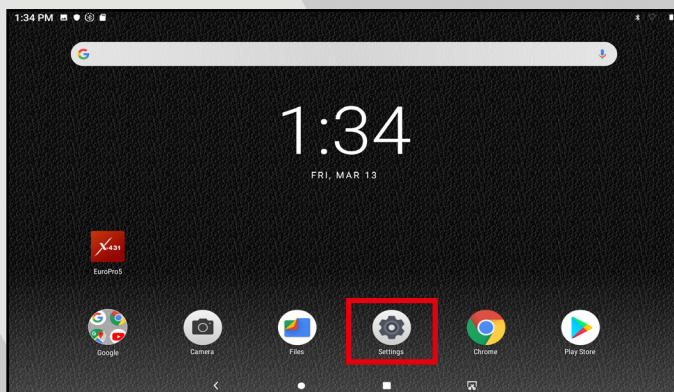

2. Tippen Sie auf **Add a language** und wählen im darauffolgenden Menü **Deutsch** aus
3. In **Language preferences** können Sie nun den Punkt **Deutsch** gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

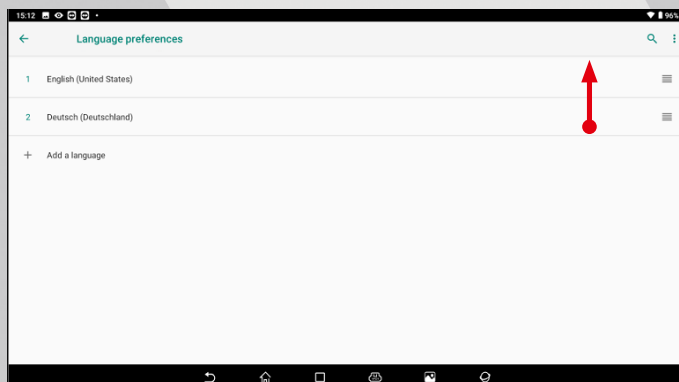





## Zeitzone ändern

Standardmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**

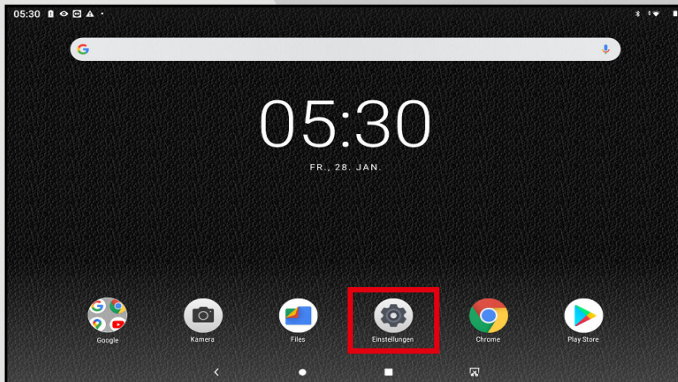

2. Aktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** und tippen Sie danach auf **Zeitzone auswählen > Region**

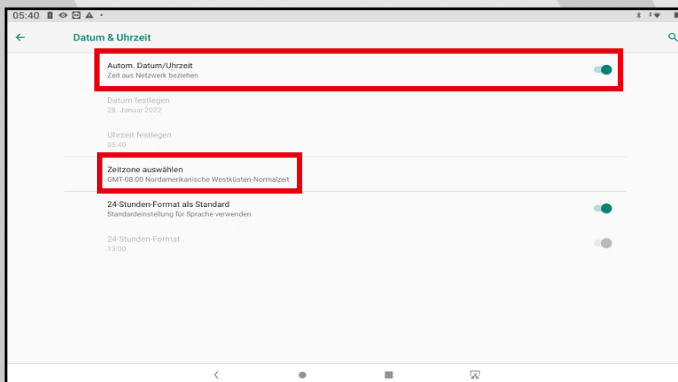


Wählen Sie im darauffolgendem Menü **Deutschland** aus



## WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**

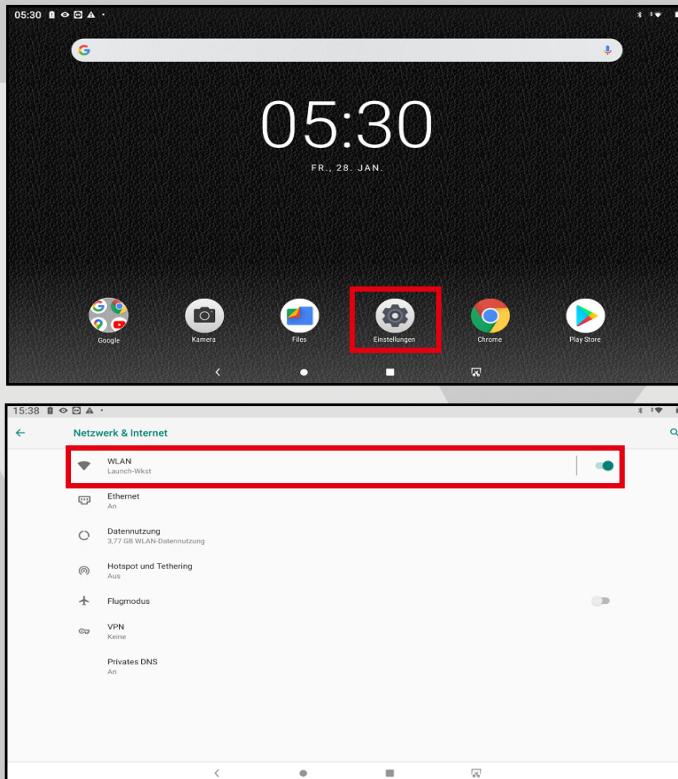

2. Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste.  
Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol.  
Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**



## Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.

1. Tippen Sie auf **Anmelden** und daraufhin auf **Neue Registrierung**

The image shows two screenshots of the EuroPro5 V7.01.005 app. The top screenshot displays a main menu with 15 icons for various diagnostic functions: Intelligente Diagnose, Lokale Diagnose, Schnelle Servicefunktionen, Software Update, Diagnostikgeschichte, Ferndiagnose, Rückmeldung der Diag, ADAS, Fahrzeugabdeckung, Bericht, Wartinformationen, persönliche center, and Andere Module. The bottom screenshot shows the login screen with a red header 'Anmelden', input fields for 'Benutzername' and 'Passwort', a red 'ANMELDEN' button, and a 'Passwort abrufen' link. The 'Neue Registrierung' link is highlighted with a red box.

2. Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Neue Registrierung**. Sollte die Fehlermeldung "Kein Umsatzrekord" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an [registration@launch-europe.de](mailto:registration@launch-europe.de)



3. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben

**LAUNCH**  
LAUNCH TECH CO., LTD

Produktseriennummer

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

Aktivierungscode

**Registrierung**

1 Ein Konto erstellen      2 **VCI aktivieren**      3 Registrierung beenden

Seriennummer

Aktivierungscode

**AKTIVIEREN**

Die 12-stellige Seriennummer und der 8-stellige Aktivierungscode Ihrer VCI können im unten dargestellten Umschlag gefunden werden.


4. Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen




## LKW-Software Freischaltung

Das EURO TAB III, EURO TAB II und EURO PRO 5 sind auf die Diagnose von PKWs ausgelegt. Jedoch ist es auch möglich, durch den zusätzlichen Erwerb eines passenden HD-Geräts, Diagnosen an LKWs durchzuführen.

1. Tippen Sie auf **persönliche Center** oder **User Info** oder **Benutzer Info** und daraufhin auf **VCI aktivieren**

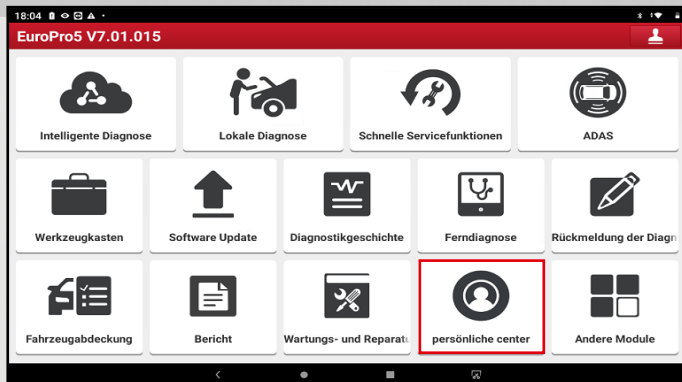

2. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben. Tippen Sie danach auf **AKTIVIEREN**

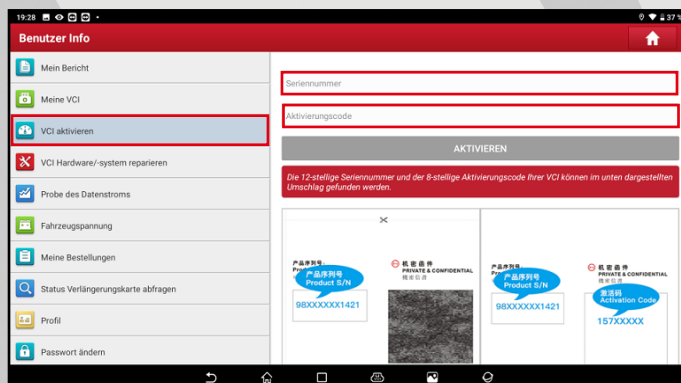







## Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

### 1. Tippen Sie auf Software **Update** > **Verlängerung**

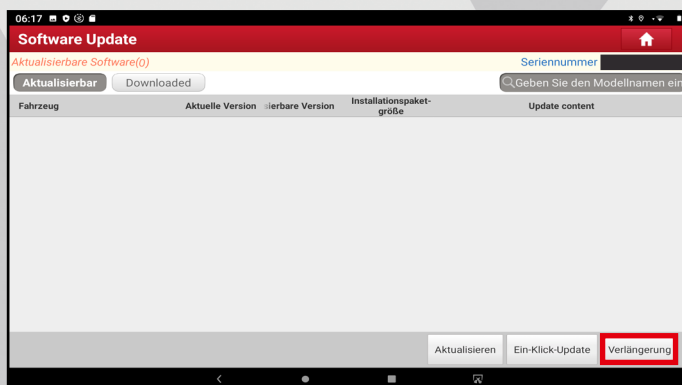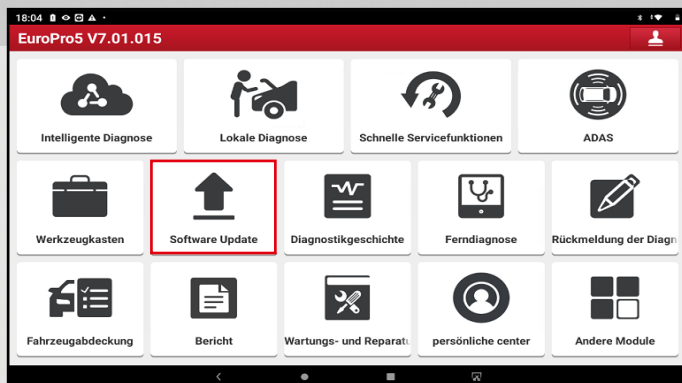

2. Tippen Sie auf **Karte für Abonnementserneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein.  
Die **Softwarekarten** können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem [Online-Shop](#) erwerben.




## Diagnoserückmeldung

Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

1. Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug




2. Unter **Datei auswählen** können sie dann die zu meldende Datei auswählen. Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel Jahr/Monat/ Tag & Stunde/Minute/Sekunde

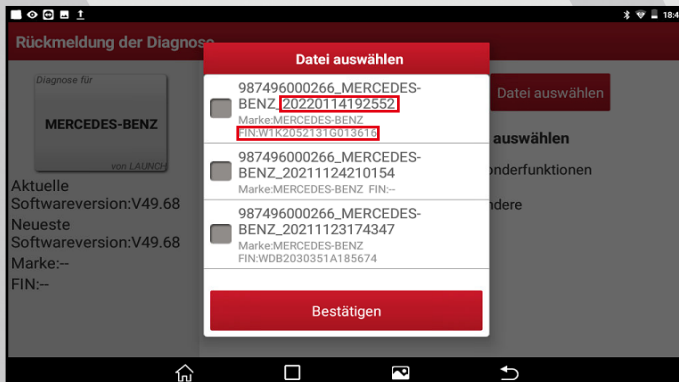




- Wählen Sie unter **Art des Problems der Rückmeldung auswählen**, die Option **System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen** und geben Sie die obligatorischen Daten ein.  
Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

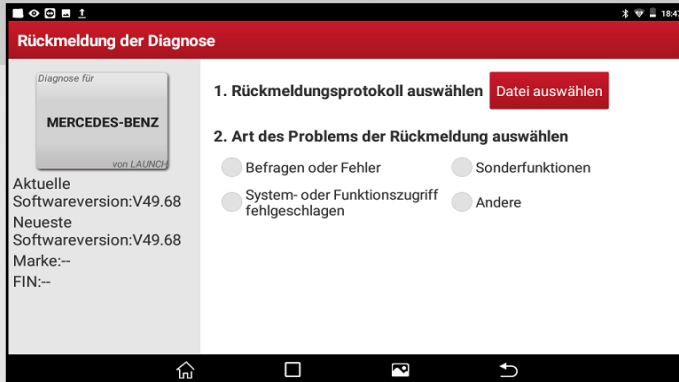

- Tippen Sie auf **TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN**.  
Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

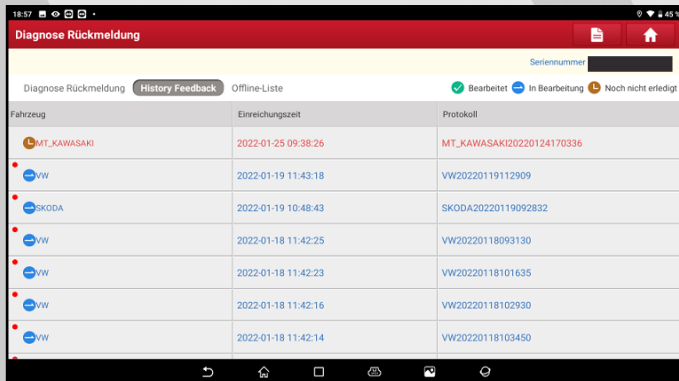


# X-431 EURO TAB II


## Sprache ändern

Die Geräte werden standardmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Other Modules > Tablet Setting > Languages & input > Languages**

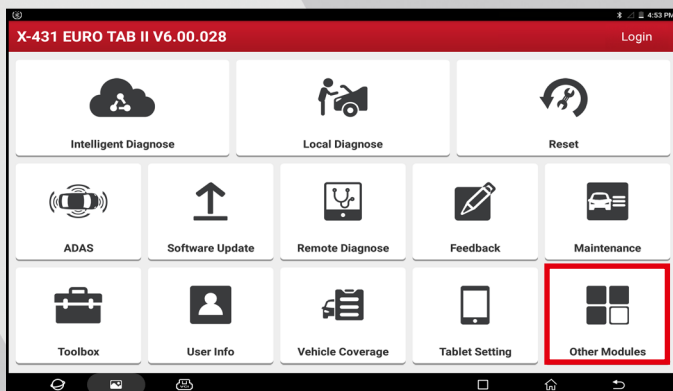

2. Tippen Sie auf **Add a language** und wählen im darauffolgenden Menü **Deutsch** aus
3. In **Language preferences** können Sie nun den Punkt **Deutsch** gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

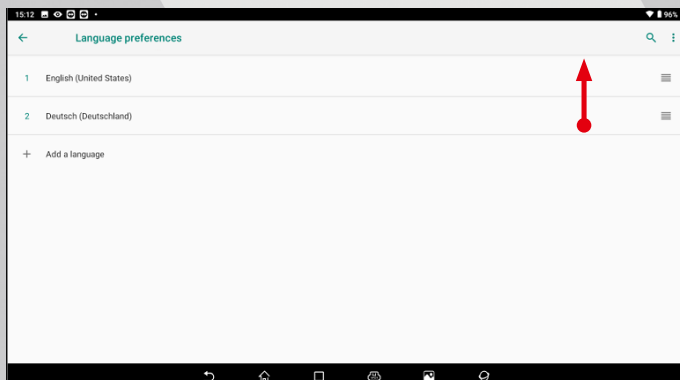




## Zeitzone ändern

Standardmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Andere Module** > **Tablet Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**



2. Aktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** und tippen Sie danach auf **Zeitzone auswählen** > **Region**

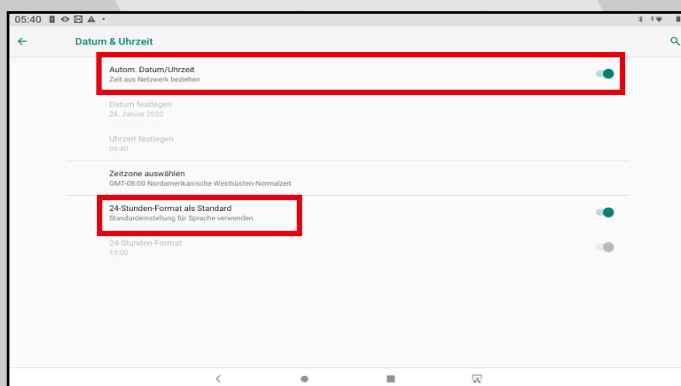


3. Wählen Sie im darauffolgendem Menü **Amsterdam** aus



## WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Andere Module > Tablet Einstellungen > WLAN**

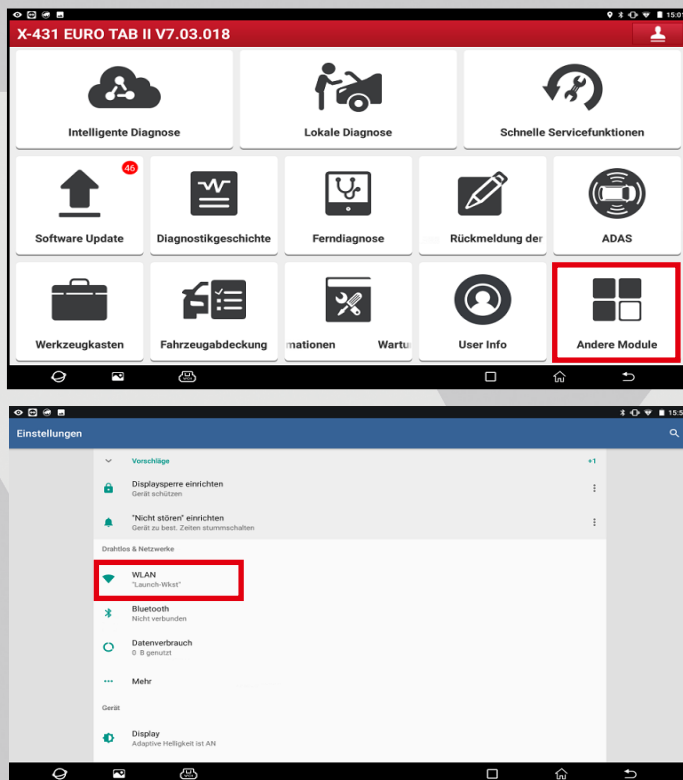


2. Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste.  
Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol.  
Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**



## Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.



1. Tippen Sie auf **Anmelden** und daraufhin auf **Neue Registrierung**

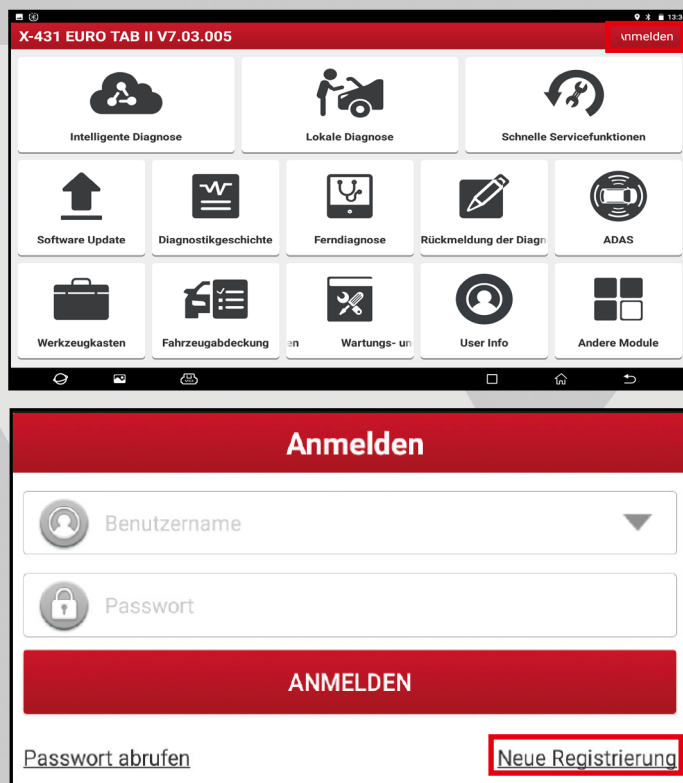

2. Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Neue Registrierung**. Sollte die Fehlermeldung "Kein Umsatzrekord" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an [registration@launch-europe.de](mailto:registration@launch-europe.de)



3. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben

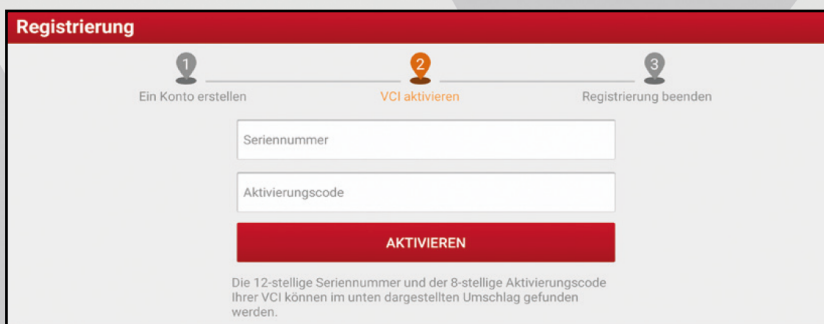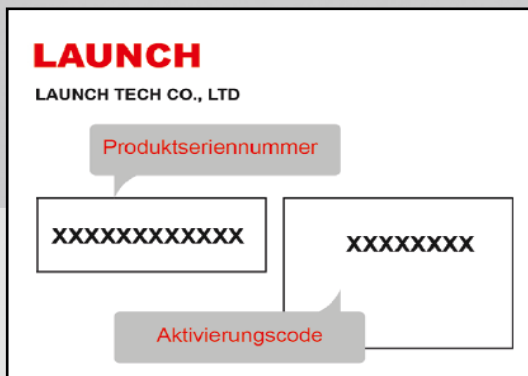

4. Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen






## LKW-Software Freischaltung

Das EURO TAB III, EURO TAB II und EURO PRO 5 sind auf die Diagnose von PKWs ausgelegt. Jedoch ist es auch möglich, durch den zusätzlichen Erwerb eines passenden HD-Geräts, Diagnosen an LKWs durchzuführen.

1. Tippen Sie auf **persönliche Center** oder **User Info** oder **Benutzer Info** und daraufhin auf **VCI aktivieren**



2. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben. Tippen Sie danach auf **AKTIVIEREN**

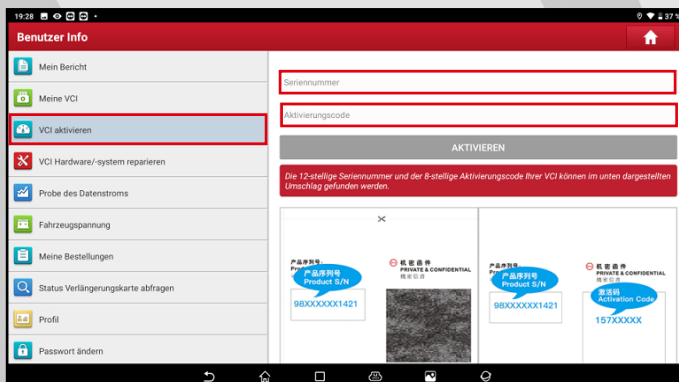




## Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

1. Tippen Sie auf Software **Update > Verlängerung > PKW Software Verlängerung**

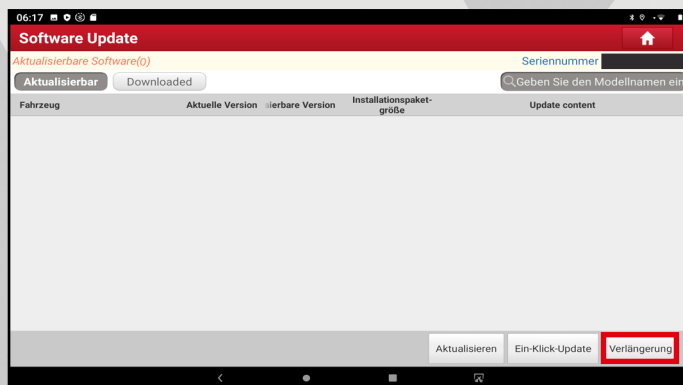

2. Tippen Sie auf **Karte für Abonnementserneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein.  
Die **Softwarekarten** können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem [Online-Shop](#) erwerben.




## Diagnoserückmeldung

Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

1. Tippen Sie auf **Rückmeldung der Diagnose** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug




2. Unter **Datei auswählen** können sie dann die zu meldende Datei auswählen. Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel Jahr/Monat/Tag & Stunde/Minute/Sekunde

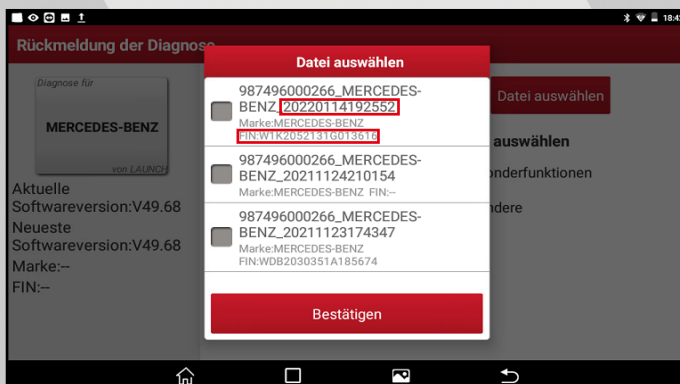




- Wählen Sie unter **Art des Problems der Rückmeldung auswählen**, die Option **System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen** und geben Sie die obligatorischen Daten ein.  
Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

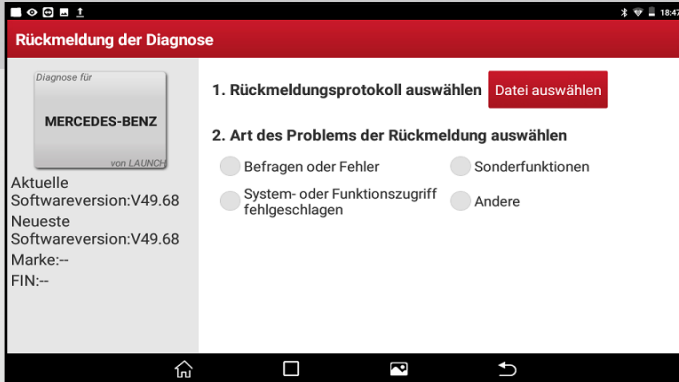

- Tippen Sie auf **TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN**.  
Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen

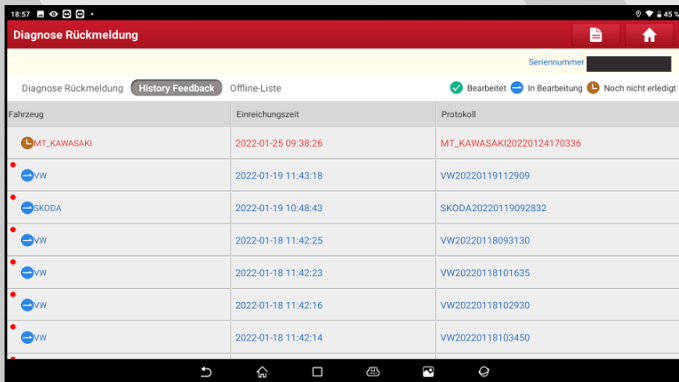


# X-431 EURO TAB III


## Sprache ändern

Die Geräte werden standartmäßig in englischer Ausführung geliefert und können nur manuell geändert werden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Settings > System > Languages & input > Languages**

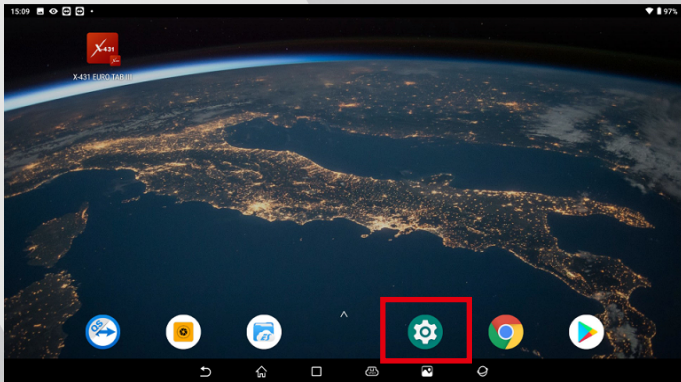

2. Tippen Sie auf **Add a language** und wählen im darauffolgenden Menü **Deutsch** aus
3. In **Language preferences** können Sie nun den Punkt **Deutsch** gedrückt halten und diesen an die oberste Position ziehen

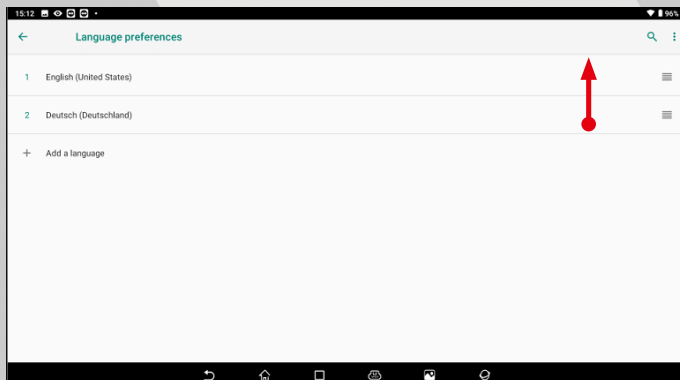





## Zeitzone ändern

Standardmäßig ist die Zeitzone auf automatisch geschaltet. Jedoch ist es zu empfehlen diese manuell auf die Mitteleuropäische Zeit zu stellen, da es sonst zu Komplikationen kommen könnte. Bei dem X-431 EURO PRO 5 und dem X-431 EURO TAB II ist dies eine Pflichteinstellung zum reibungslosen Ablauf der SecureGateWay Funktion.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > System > Datum & Uhrzeit**

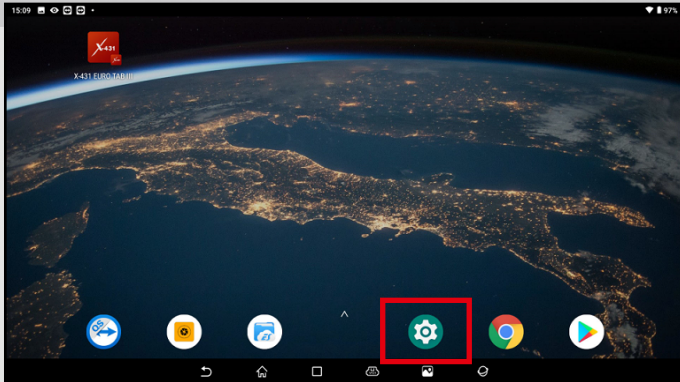

2. Aktivieren Sie **Autom. Datum/Uhrzeit** und tippen Sie danach auf **Zeitzone auswählen > Region**

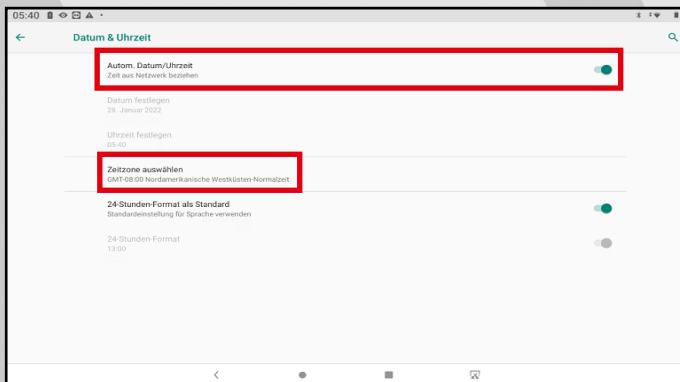



3. Wählen Sie im darauffolgendem Menü **Deutschland** aus



## WLAN verbinden

Um die weiteren Schritte durchführen zu können und die wichtigsten Funktionen des Gerätes freizuschalten ist es notwendig, sich mit dem Internet zu verbinden.

1. Gehen Sie zum Menüpunkt **Einstellungen > Netzwerk & Internet > WLAN**

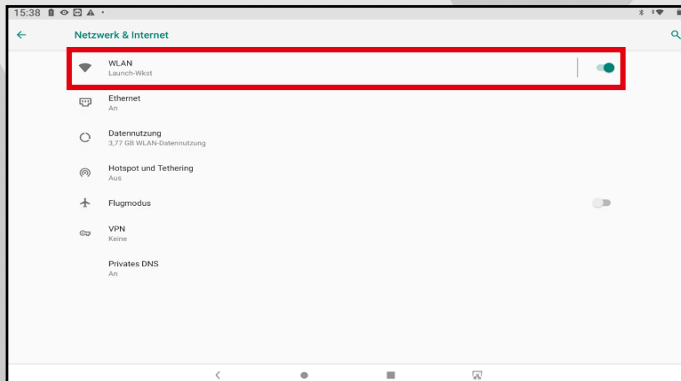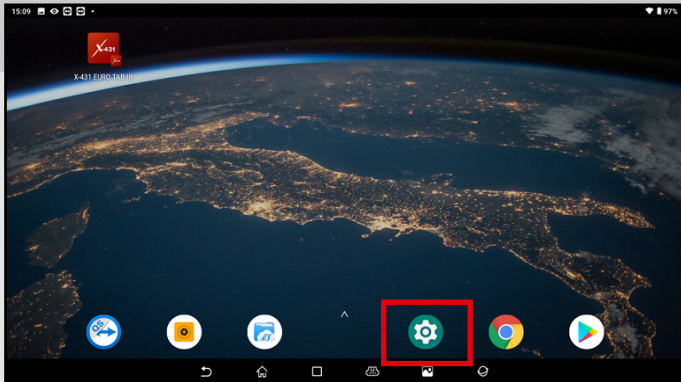

2. Wählen Sie daraufhin ein Netzwerk aus der WLAN-Liste.  
Netzwerke die ein Passwort erfordern, erscheinen mit einem Schloss-Symbol.  
Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**



## Gerät registrieren

Nachdem sie das Gerät selbst vorbereitet haben können sie nun die App, des jeweiligen Modells, öffnen und sich dort anmelden, um auf die Diagnosefunktionen zugreifen zu können.

1. Tippen Sie auf **Anmelden** und daraufhin auf **Neue Registrierung**

17:31 X-431 EURO TAB III V7.00.016 Anmelde

Intelligente Diagnose Manuelle Diagnose Servicefunktionen

ADAS Werkzeugkasten Ferndiag. & Smartlink Technischer Support Diagnose Verlauf

Software Update Online Shop Bibliothek Fahrzeugabdeckung Weitere...

**Anmelden**

Benutzername

Passwort

**ANMELDEN**

[Passwort abrufen](#) [Neue Registrierung](#)

2. Geben Sie nun die von Ihnen verlangten Daten ein und tippen auf **Neue Registrierung**. Sollte die Fehlermeldung "Kein Umsatzrekord" auftauchen, senden Sie bitte eine E-Mail mit der betroffenen Seriennummer, an [registration@launch-europe.de](mailto:registration@launch-europe.de)





3. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben

**LAUNCH**  
LAUNCH TECH CO., LTD

Produktseriennummer

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Aktivierungscode

**Registrierung**

1 Ein Konto erstellen      2 **VCI aktivieren**      3 Registrierung beenden

Seriennummer

Aktivierungscode

**AKTIVIEREN**

Die 12-stellige Seriennummer und der 8-stellige Aktivierungscode Ihrer VCI können im unten dargestellten Umschlag gefunden werden.



4. Tippen Sie nun auf **AKTIVIEREN** um ihre Registrierung erfolgreich abzuschließen



## LKW-Software Freischaltung

Das EURO TAB III, EURO TAB II und EURO PRO 5 sind auf die Diagnose von PKWs ausgelegt. Jedoch ist es auch möglich, durch den zusätzlichen Erwerb eines passenden HD-Geräts, Diagnosen an LKWs durchzuführen.

1. Tippen Sie auf **Weitere... > Benutzer Info** und daraufhin auf **VCI aktivieren**

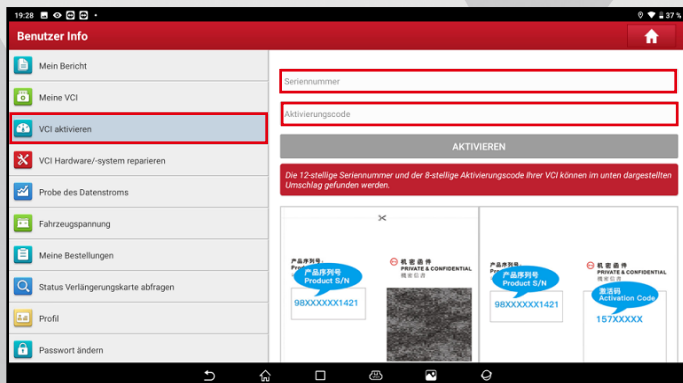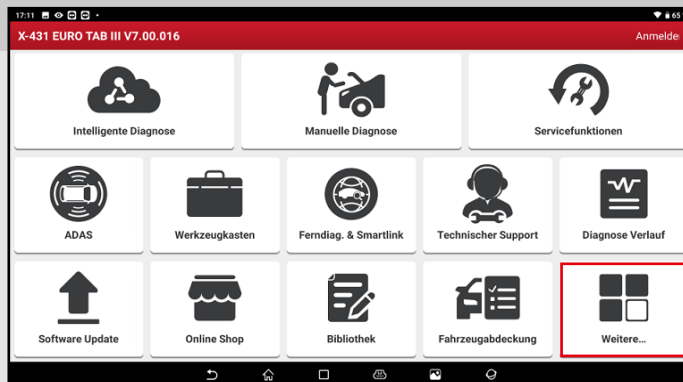



2. Im nächsten Schritt können Sie **Seriennummer** und **Aktivierungscode** eingeben. Tippen Sie danach auf **AKTIVIEREN**



## Software Verlängerung

Software Verlängerungen können separat erworben werden. Diese erhalten sie dann als Code, welchen sie verwenden können, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben.

1. Tippen Sie auf Software **Update > Verlängerung > PKW Software Verlängerung**

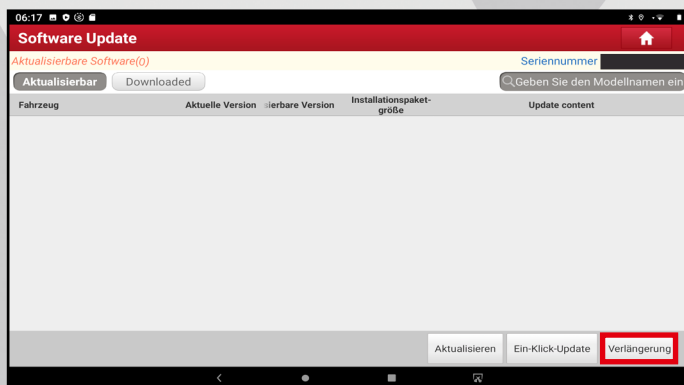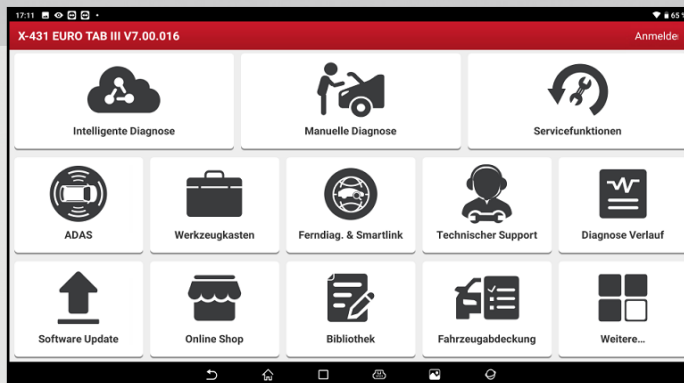


2. Tippen Sie auf **Karte für Abonnementserneuerung** und geben im darauffolgenden Menü ihren 24-stelligen Code ein.  
Die **Softwarekarten** können sie bei einem LAUNCH Europe Vertriebspartner oder in unserem [Online-Shop](#) erwerben.




## Diagnoserückmeldung

Wenn das Gerät keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbaut oder durch sonstige Störungen keine Diagnose erstellen kann, besteht die Möglichkeit den Diagnosebericht an uns zu melden, damit wir diese Situation analysieren und gegebenenfalls verbessern können.

1. Tippen Sie auf **Technischer Support > Diagnose Rückmeldung** und wählen daraufhin die Automarke unter welcher die Diagnose fehlschlug

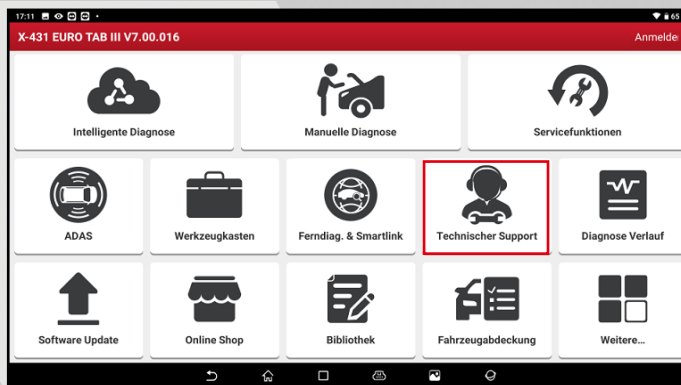


2. Unter **Datei auswählen** können sie dann die zu meldende Datei auswählen. Identifizieren können sie diese anhand der FIN und dem Zeitstempel Jahr/Monat/Tag & Stunde/Minute/Sekunde

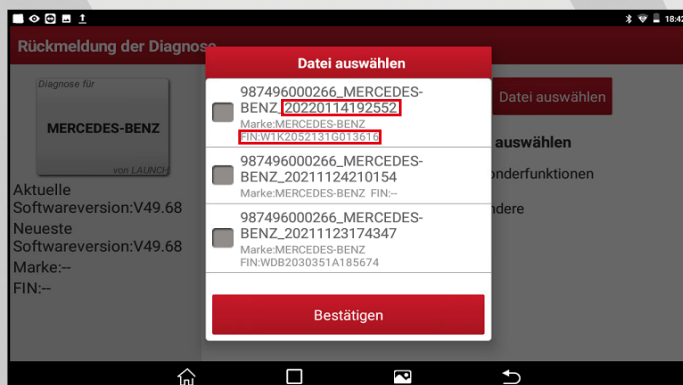



- Wählen Sie unter **Art des Problems der Rückmeldung auswählen**, die Option **System- oder Funktionszugriff fehlgeschlagen** und geben Sie die obligatorischen Daten ein.  
Optional ist es möglich die obligatorischen Daten, mit einer Problembeschreibung, Screenshots und Datenstromdateien zu ergänzen um den Problemlösungsprozess zu beschleunigen.

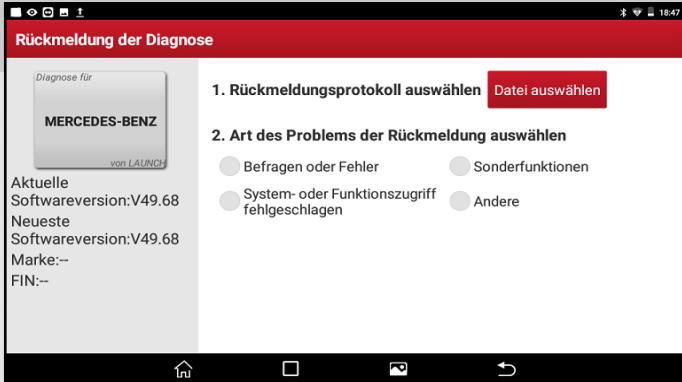

- Tippen Sie auf **TESTPROTOKOLL ÜBERSENDEN**.  
Sie können den Status ihrer Rückmeldung unter dem History Feedback Tab einsehen






# SmartLink Schnelleinstieg

## Profil und Verträge



+49 (0) 2273 609 3009

**LAUNCH Diagnose Service anrufen**




**Profil anlegen lassen**  
SmartLink Seriennummer wird benötigt




**Ferndiagnose Service Vertrag & SEPA Mandat signieren**  
an [dach-diag@launch-europe.de](mailto:dach-diag@launch-europe.de) schicken


## Erste Benutzung



**Gerät auspacken**



**Mit Fahrzeug – Diagnoseanschluß verbinden**



**Mit WLAN oder LAN verbinden**  
(bevorzugt mit LAN)



**1-click Ticket erstellen**



**LAUNCH Diagnose Service anrufen**  
+49 (0) 2273 609 3009




**LAUNCH Ferndiagnose Dienstleistung wählen**

SmartLink VCI für die Ferndiagnose aktivieren




## SmartLink VCI für die Ferndiagnose aktivieren

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **SmartLink**

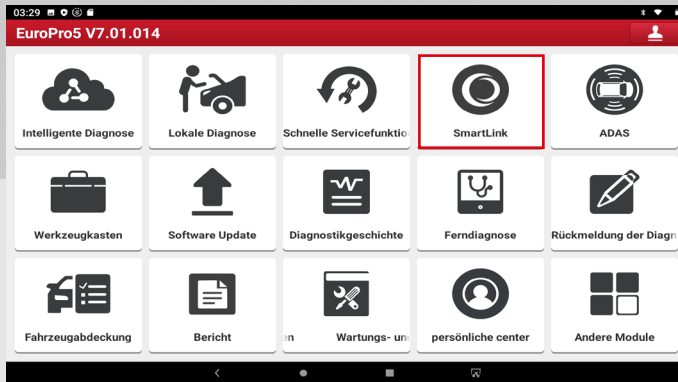


2. Es erscheint die Meldung: **Möchten Sie das Gerät registrieren?** Drücken sie auf „OK“

3. Geben Sie die **Seriennummer** und den **Aktivierungscode** des Gerätes ein (Vom gleichen Sicherheitsumschlag wie zuvor)  
Wählen sie die Zahlungsoption „Bezahlung pro Nutzung“ aus

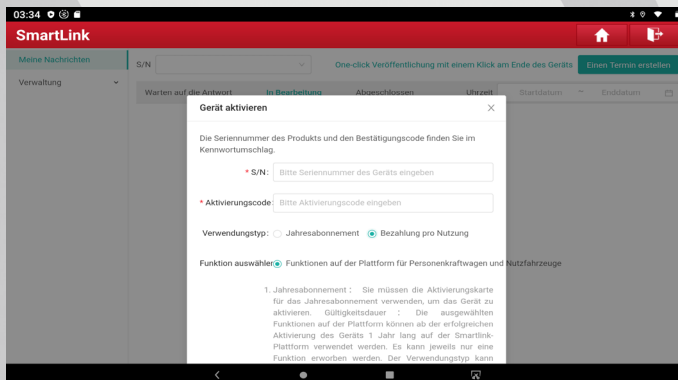



4. Scrollen Sie runter und drücken Sie „OK“

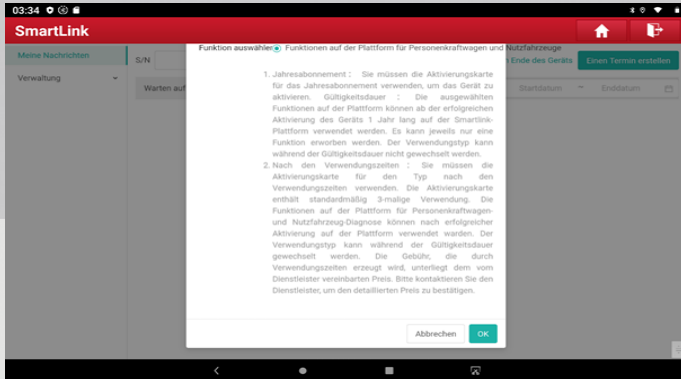

5. Geben sie die **Kartenummer** und das **Passwort** zur Aktivierung ein.  
(Diese befinden sich auf dem Lieferschein)





## Update des VCI

1. Verbinden sie das VCI mit dem Internet(LAN-Kabel) und mit dem Diagnoseanschluss des Fahrzeugs um die Software zu aktualisieren.



2. Nach erfolgreichem Update wird der Bildschirm des VCI's kurz schwarz und führt einen Neustart durch.





3. Nach der Installation der neuen Firmware erscheint eine Meldung mit zwei Optionen für die Herstellung einer Verbindung.



## Smartlink mit LAUNCH Europe koppeln

1. Um Ihr Smartlink mit LAUNCH EUROPE zu koppeln senden Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode (des Sicherheitsumschlags) an folgende E-Mailadresse: [dach.diag@launch-europe.de](mailto:dach.diag@launch-europe.de)

**LAUNCH Europe GmbH**

Heinrich-Hertz-Str. 10 ▪ 50170 Kerpen

Tel.: +49 22 73 9875-0 ▪ Fax: +49 22 73 9875-33

info@launch-europe.de ▪ www.launch-europe.de

